

LEGENDE • LÉGENDE




Dak-en wegerwerken
Travaux d'étanchéité



Verfajbranden
Travaux de décapage



Krimpen
Travaux thermo-rétraction



Solderen
Travaux de soudage

SOFT GRIP

SOFT-GRIP handgreep
Poignée SOFT-GRIP

RVS INOX

Roestvrijstaal
Acier Inoxydable

Ti
Titanium

Titanium
Titane

- bar +

Regelbare druk
Pression réglable

= bar

Vaste druk
Pression fixe

SHELL

SHELL aansluiting
Raccord SHELL



Draailbaar aan 360°
Orientable à 360°



Piëzo ontsteker
Allumage Piëzo



Regelbaar debiet
Débit réglable

MAX 20 bar

Max 20 bar
Max 20 bar



POL aansluiting
Raccord POL

QUICK RELEASE

Snelkoppeling
Raccord rapide



3/8" aansluiting
Raccord 3/8" G



Slang Ø 6,3 mm
Tuyau Ø 6,3 mm



Omgeving C°
Température




Slang Ø 8,0 mm
Tuyau Ø 8,0 mm



Vlamtemperatuur
Temp. de flamme



SUPER TURBO SETS INOX

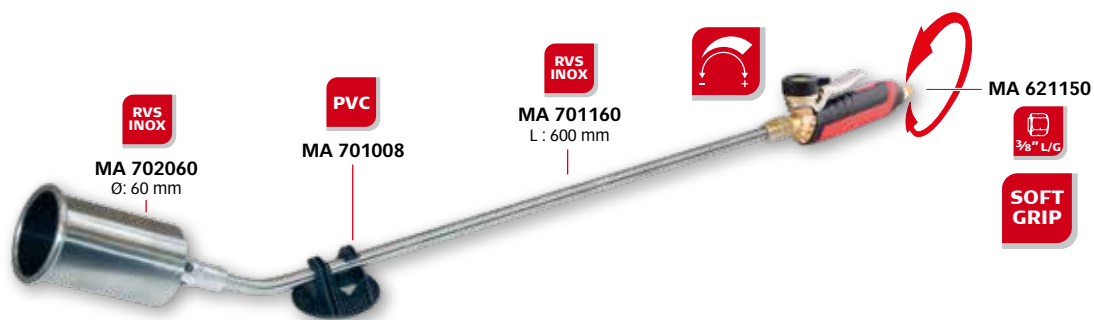

Turbo roofingbrander INOX • Lance roofing INOX

code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
MA 705605	5420000059863	720	900	1,152 kg	-	1	1	108,70



Zachte vlam
Flamme tendre

MA 705605

Brander Ø • Ø brûleur	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar Consommation de gaz à une pression de 4 bars	7,4 kg/h
Vermogen • Puissance	102 kW
Totale lengte • Longueur totale	900 mm