
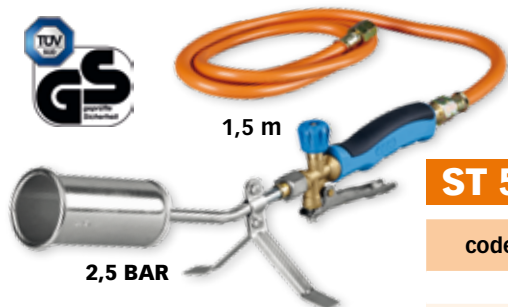


## LEGENDE • LÉGENDE

Solderen mogelijk in alle posities  
Soudure possible dans toutes les positionsDraaibare veiligheidsaansluiting  
Branchement de sécurité pivotantePiëzo-ontsteking  
Allumage PiëzoWerktemperatuur  
Température de la panneSoldeerpunttemperatuur  
Température de soudure


1,5 m

## ST 500

code		Ø					min.	€
CFH 52074		50	450	0,900 kg	-	2	1	40,92

## ST 1000

code		Ø					min.	€
CFH 52082		60	900	1,588 kg	64	16	1	50,40

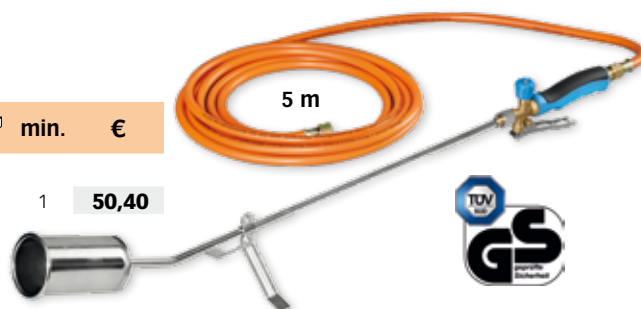

5 m



## SV 800

code		Ø					min.	€
CFH 52080		60	470	1,817 kg	-	4	1	72,90



5 m

1-4 BAR

CFH 52274

## Toepassingsmogelijkheden:

Onkruidverdelger en verwijderen van mos (ook op muren), werken met bitumen, dakisolatie, lassen van vijverfolie. Uitermate geschikt voor het aansteken van houtskoolbarbecues en het afbranden van varkenshaar.

## DRUKREGELAAR 2,5 BAR ABSOLUUT NOODZAKELIJK

Zie blz.382

## Possibilités d'application:


pour la destruction de mauvaises herbes et la mousse également sur les murs, pour travailler le bitume, isoler les toits, souder des bâches pour bassins. Excellent pour allumer le barbecue à charbon de bois et pour brûler les soies de porc.

## UTILISATION D'UN RÉGULATEUR DE PRESSION 2,5 BAR ABSOLUMENT NÉCESSAIRE

Voir p. 382

## PZ 6000

code		Ø					min.	€
CFH 52078		60	900	1,845 kg	-	4	1	68,30

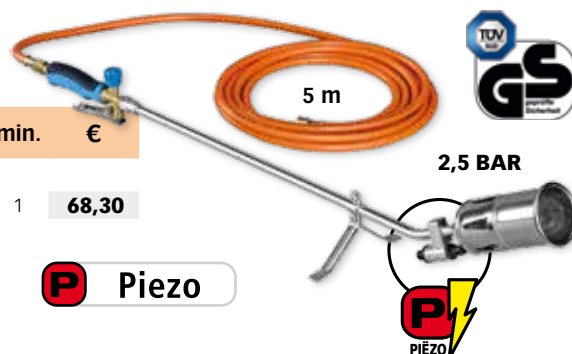

5 m

2,5 BAR

Piezo

PIÉZO