


PROLASER® VECTOR RED

Automatische kruislijnlasers 1H & 2V laserlijnen - zelfnivellerend
Laser croix automatique 1H & 2V lignes laser - auto-nivellant

| code | | | | | | | min. | € |
|--------|--|---------------|----------------------|--------|---|---|------|--------|
| KP 873 | | 7290100847688 | PROLASER® VECTOR RED | 850 gr | - | 1 | 1 | 162,00 |

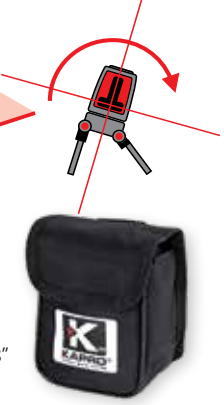

- Inhoud • Contenu**
- Laser • Laser 1/4" → 5/8"
 - Adapter • Adaptateur
 - Hoesje • Housse

PROLASER® VECTOR GREEN

Automatische kruislijnlasers 1H & 2V laserlijnen - zelfnivellerend
Laser croix automatique 1H & 2V lignes laser - auto-nivellant

| code | | | | | | | min. | € |
|-------------|--|---------------|------------------------|--------|---|---|------|--------|
| KP 873GREEN | | 7290100850534 | PROLASER® VECTOR GREEN | 850 gr | - | 1 | 1 | 192,00 |



- Inhoud • Contenu**
- Laser • Laser 1/4" → 5/8"
 - Adapter • Adaptateur
 - Hoesje • Housse
 - 3 x AA-batterij • 3 x AA-batterie

| | PROLASER® VECTOR RED | PROLASER® VECTOR GREEN |
|--|---|---|
| Laserdiode / klasse • Diode laser / classe | 635 nm / 2 | 525 nm / 2 |
| Bereik • Portée | binnen/interieur : ± 30 m buiten/exterieur : ± 50 m met detector/avec détecteur | binnen/interieur : ± 30 m buiten/exterieur : ± 60 m met detector/avec détecteur |
| Nauwkeurigheid • Précision | ± 0,2 mm / m | ± 0,2 mm / m |
| Zelfnivelleerbereik • Plage de nivellement | ± 3° | ± 3° |
| Bedrijfsduur • Autonomie | ± 20 h | ± 15 h |
| Voeding • Alimentation | 3 x AA incl. | 3 x AA incl. |
| Laserschroefdraad • Raccord fileté du laser | 1/4" | 1/4" |